

НОИЗЗЛЕСС

НОИЗЗЛЕСС: ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ КОМФОРТ

Спикер: Непомнящая Юлия Дмитриевна
Операционный директор НОИЗЗЛЕСС

НОИЗЗЛЕСС – надежный российский производитель вентиляционного оборудования, имеющий команду с экспертным опытом в вентиляции.

- ✓ Российский производитель
- ✓ Команда с 25-летним опытом
- ✓ Высокий уровень экспертности
- ✓ Разработка решений под нестандартные задачи
- ✓ Нашей вентиляцией оснащено более 10 000 объектов
- ✓ Наши заказчики: ГК ПИК, ГК Самолет, ГК ФСК, Группа ЛСР, MR Group, ГК Ташир, ГК Эталон, РГ-Девелопмент и др.



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОИЗВОДСТВО 3-5 НЕДЕЛЬ





**ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ БЦК**







ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ МЦК

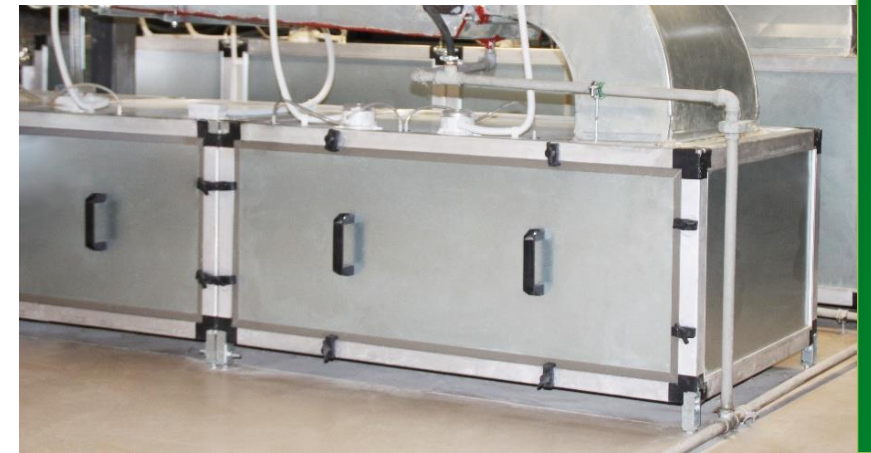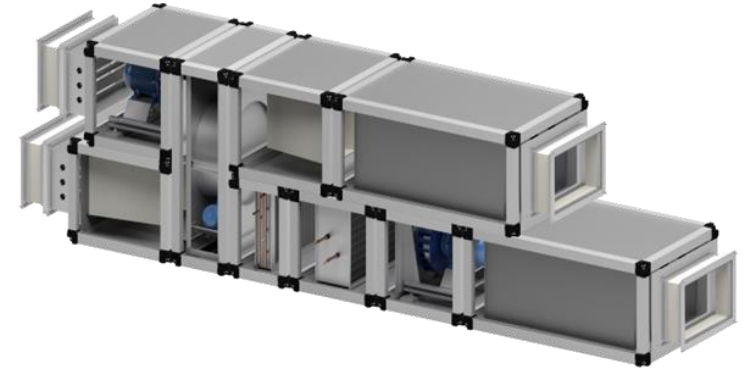

КРЫШНОЕ ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



РУФ-В...ЕС СР



РУФ-Г...ЕС СР



СТРФ-ИЗО




ПРИТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ


КИВ-125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КИВ 125 / КИВ К	КИВ К1	КИВ М1
	125 / 1 000		
Модельный ряд, мм	125 / 500	100 / 1 000	100 / 1 000
	Длинна изделия от 200 до 1 000		
Расход воздуха, при 10 Па	35 м³/ч	25 м³/ч	36 м³/ч
	50 м³/ч	36 м³/ч	54 м³/ч

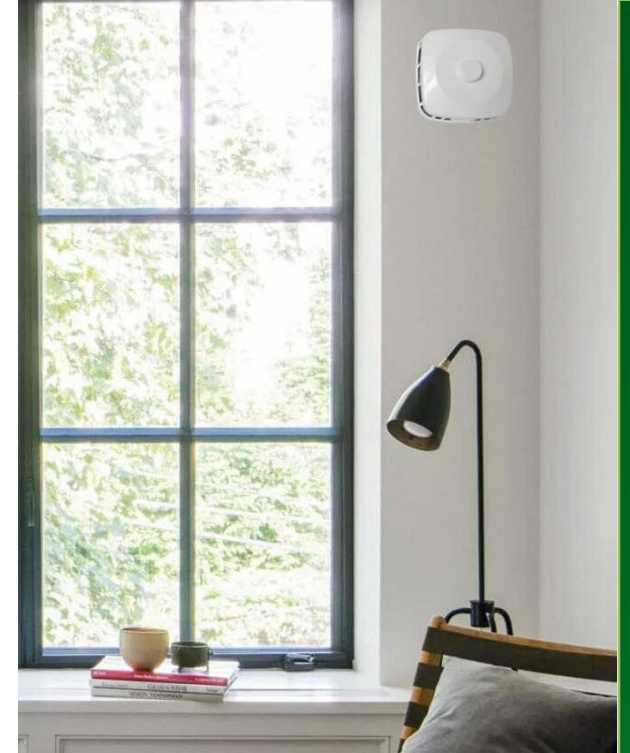

ОК-45

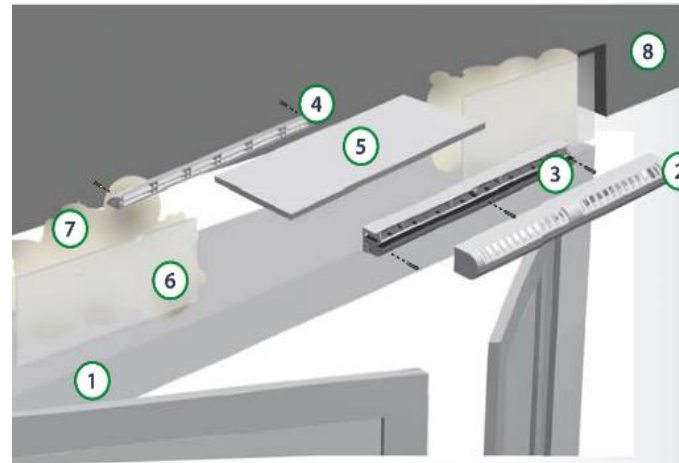

1. Оконная рама
2. Приточный оконный клапан
3. Основа приточного оконного клапана
4. Наружный козырек оконного клапана
5. Технологический паз
6. Пластиковая накладка или штукатурка
7. Монтажная пена
8. Стена

АЗУР – ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА С НЕРА ФИЛЬТРОМ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



- ✓ Обеспечивает приток в помещение свежего, насыщенного кислородом воздуха с улицы.
- ✓ Очищает приточный воздух от большинства загрязнений таких как: пыль, шерсть, аллергены, плесневые грибы и т.п.
- ✓ Обеспечивает подогрев воздуха, если его температура опускается ниже плюс 20 °С.



КЛАПАН ПОСТОЯННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА АИРФИКС


В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АИРФИКС



100 мм 150 мм
125(15-85м³/ч) мм 160 мм
125(100-190м³/ч) мм 200 мм

**АИРФИКС БОКС А*Б
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ**

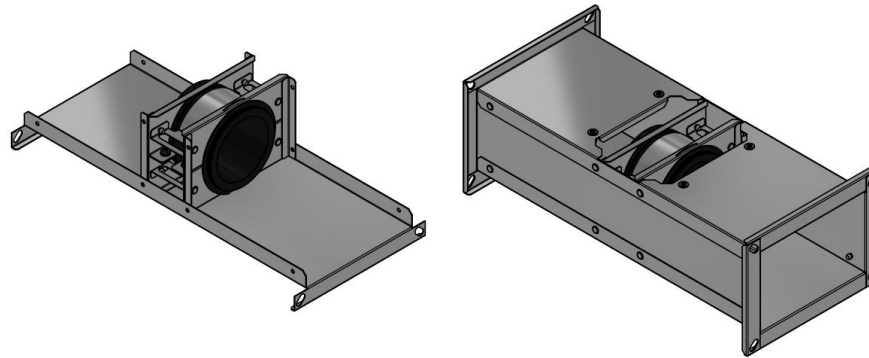

**АИРФИКС БОКС
ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ**


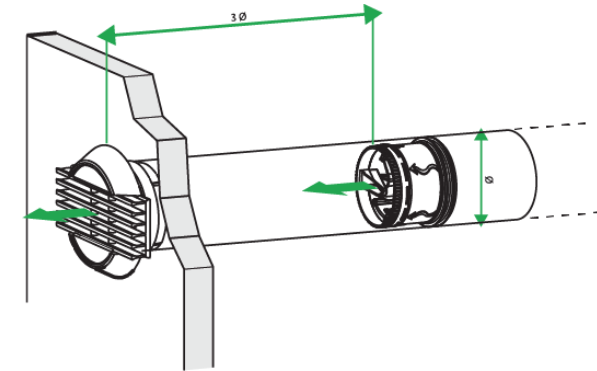


Таблица быстрого подбора


Ø 80 (20-60 м³/ч)									
Ø 100 (15-90 м³/ч)									
Ø 125 (15-85-190 м³/ч)									
Ø 150 / Ø 160 (100-240 м³/ч)									
			Ø 200 (225-400 м³/ч)						
				Ø 250 (300-650 м³/ч)					
0	100	200	300	400	500	600	700	800	
Q (м³/ч)									

КЛАПАН ПОСТОЯННОГО РАСХОДА ВОЗДУХА РУКАВ

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ


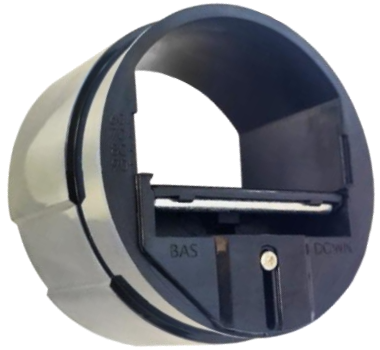


Габаритно-посадочные
размеры

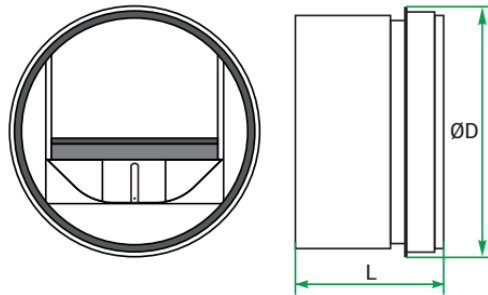


- ✓ Клапан постоянного расхода воздуха серии RUCAV позволяет соблюсти заложенные параметры расхода воздуха в проекте.
- ✓ Используется для поддержания постоянного расхода воздуха в диапазоне давлений от 50 до 250 Па.
- ✓ Наладка осуществляется по месту монтажа с механической настройкой на самом клапане.
- ✓ Подходит к использованию как в системе притока, так и вытяжки.


Монтаж клапана

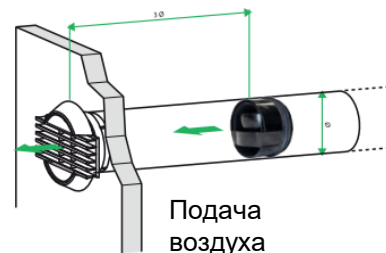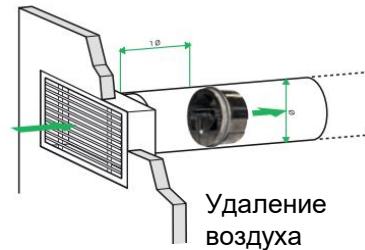


Комплектация клапана

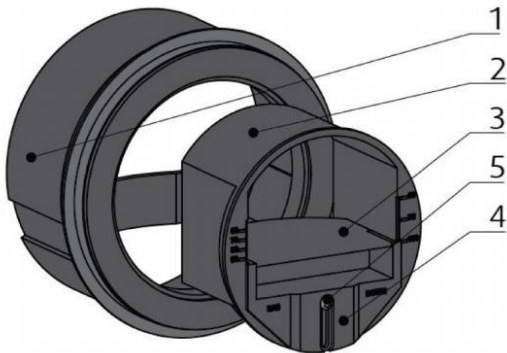

1. Патрубок клапана
2. Картридж
3. Регулирующая заслонка
4. Шкала
5. Фиксирующий винт

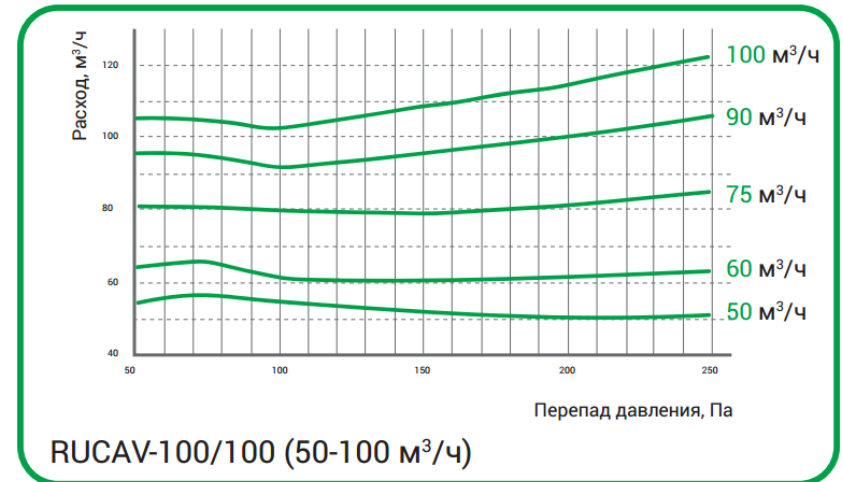

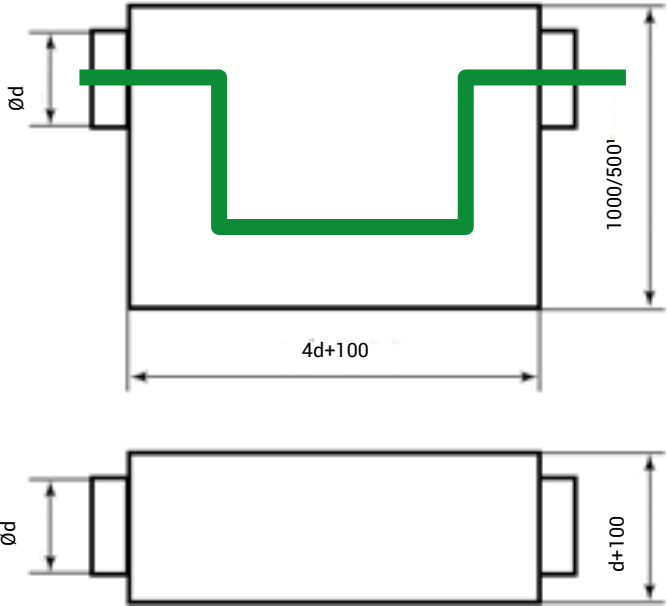

– 42 dBa


d, мм	AxВxh, мм	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
100	450x450x200	12	21	32	40	38	37	48	48
125	500x450x225	10	19	30	42	41	37	50	47
160	550x545x260	9	18	29	37	37	36	48	42
200	620x660x300	8	18	27	39	39	34	41	38
250	700x800x350	7	17	26	36	36	32	42	41
315	800x800x350	7	16	25	33	33	29	38	36



Измерения и расчеты эффективности шумоглушения проведены Виброакустической лабораторией МГТУ им. Баумана

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТИХОНЯ 2.0

ПРОИЗВОДСТВО 1-2 НЕДЕЛИ

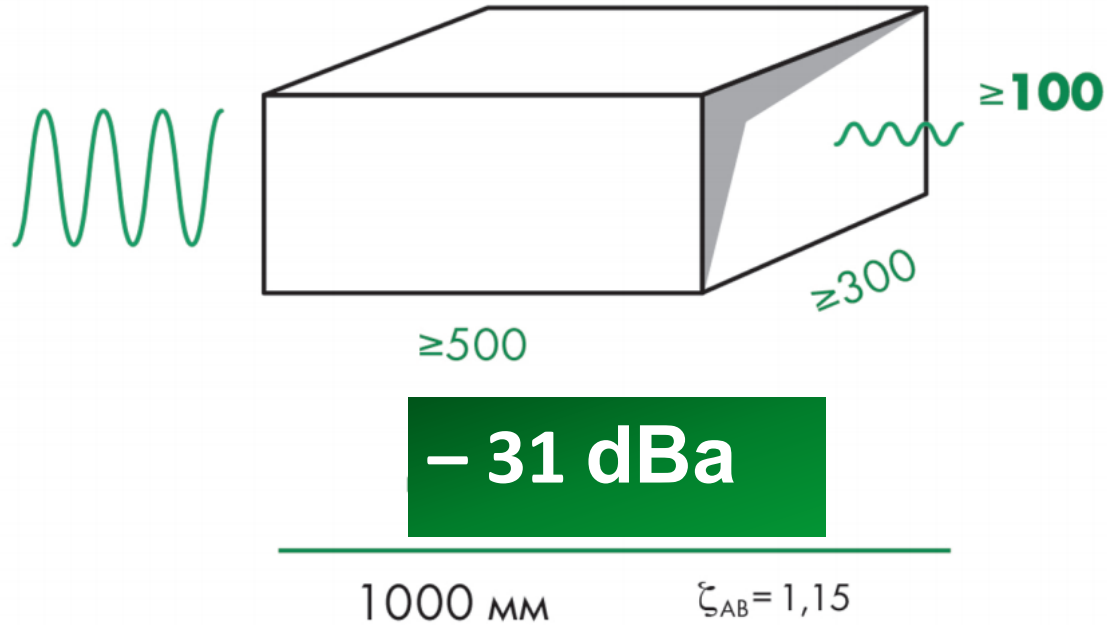

63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
9	12	25	37	34	37	46	41

Измерения и расчеты эффективности шумоглушения проведены Виброакустической лабораторией МГТУ им. Баумана



НОИЗЗЛЕСС

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

ПРОИЗВОДСТВО 2 НЕДЕЛИ



**НОИЗЗЛЕСС-120-НО/НЗ(К2)
АхВ-Ф-К-Н-ЭВ/РП**



**НОИЗЗЛЕСС-120-НО/НЗ-
АхВ-Ф-К-Н-ЭВ/РП**



**НОИЗЗЛЕСС-120-НО/НЗ-
Д-К-Н-ЭВ/РП**

НОИЗЗЛЕСС


ТИХИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ

**РАБОТА КЛАПАНА
С БЫСТРЫМ
ПРИВОДОМ**

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



H3C-ИЗО

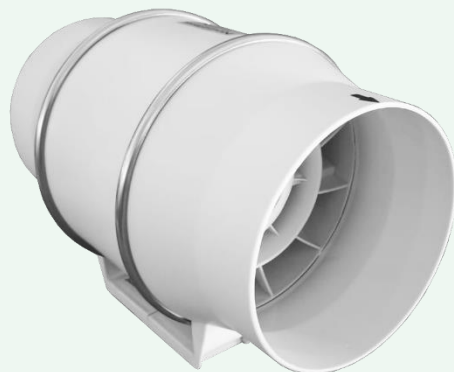

H3



H3M



H3-ЕС



H3-ЕС-ПУ

ПОКВАРТИРНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ



Приточно-вытяжная установка
ПВУ-МИНИ-250 /
МиниПВУ НОИЗЗЛЕСС АРЗ



КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

ПВУ-МИНИ-250

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПВУ-МИНИ-250
Производительность, м³/ч	250
Уровень звукового давления к внешней среде, дБ(А), 3м	39
Энтальпийный противоточный гексагональный рекуператор	да
Мощность вентилятора, кВт	до 0,34
Мощность предпогрева, кВт	до 2 500
Мощность догрева, кВт	
Напряжение	~1 / 220В / 50 Гц
Тип вентилятора (приточный / вытяжной)	ЕС
Фильтр (приточный / вытяжной)	F7 / G4
Блок автоматики	ЖК дисплей
Габариты установки (высота / ширина / глубина), мм	600 / 540 / 540
Вес установки (не более), кг	48

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ ПВУ/АРЗ




НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПВУ/АРЗ
Производительность, м³/ч	300 – 4000
Уровень звукового давления к внешней среде, дБ(А), 3м	23 – 46
Роторный рекуператор	да
Мощность вентилятора, кВт	0,17 – 1,5
Мощность нагревателя, кВт	1 – 13,5
Тип вентилятора (приточный / вытяжной)	ЕС
Фильтр	F5
Блок автоматики	ЖК дисплей
Модельный ряд	Вертикальные / Горизонтальные / Подвесные



Непомнящая Юлия Операционный директор НОИЗЗЛЕСС

Телефон: +7 (916) 040-79-31

Почта: zakaz@noizzless.ru

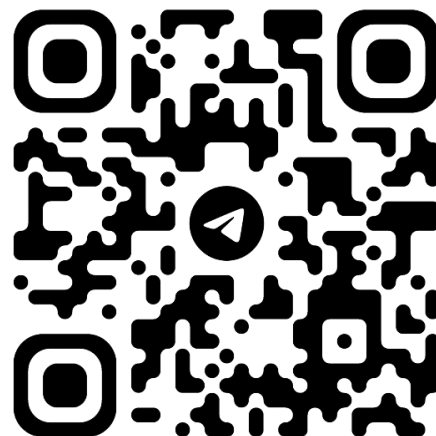

@NOIZZLESS_OFFICIAL